


产品介绍 Product Profile



HX系列介绍

- HX060
- HX090
- HX115
- HX142
- HX190
- HX240
- HX330

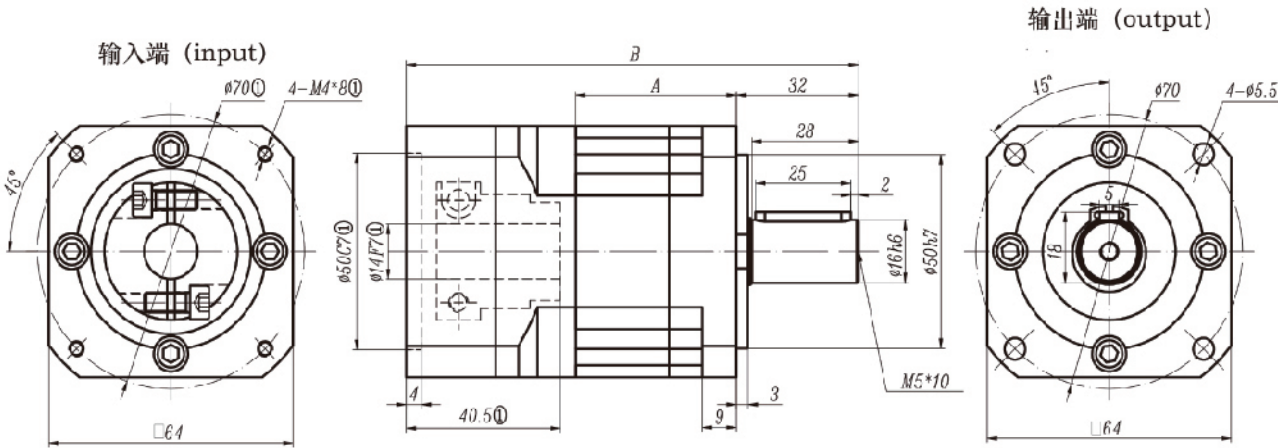


HX060

级数 Stage	单级 One Stage		双级 Two Stage		三级 Three Stage	
减速比 Ratio	3、4、5、7、10		12、15、16、20、25、28、35、40、50、70、100		64、80、100、120、125、140、175、200、250、280、350、400、500、700、1000	
长度 Length (mm)	A	B	A	B	A	B
	42	145	59	162	76	179
额定输入转速 (rpm)	4000		4000		4000	
最大输入转速 (rpm)	8000		8000		8000	
最大径向力 (N) ②	320		320		320	
最大轴向力 (N) ②	280		280		280	
空载扭矩 (Nm)	约0.6		约0.3		约0.3	
满载效率 (%)	96		94		90	
回程间隙 (arcmin)	精密≤3	标准≤8	精密≤5	标准≤10	精密≤8	标准≤12
噪音 Noise (dB)	≤58		≤58		≤58	
重量 Weight (Kg)	1.3		1.5		1.7	
平均寿命 Average useful life (h)	>20000					
抗扭刚性 (Nm/arcmin)	2.3					
润滑方式 Lubricating system	终身润滑 Long-term					
旋转方向 Rotation direction	输入输出同向 Input /Output syntropy					
保护等级 Protection level	IP65					
安装方式 Installation	任意 Arbitrarily					

减速比 Ratio (i)	3	4	5	7	10	12	15	16	20	25	28	35	40	50	70	100 [≡]
额定输出扭矩 (Nm)	15	30	27	20	9	15	15	35	35	30	35	30	35	30	22	10
最大输出扭矩 (Nm)	30	60	54	40	18	30	30	70	70	60	70	60	70	60	44	20
转动惯量 (Kgcm ²)	0.135	0.093	0.078	0.072	0.064	0.135	0.153	0.088	0.075	0.075	0.076	0.064	0.076	0.064	0.075	0.076

减速比 Ratio (i)	64	80	100 [≡]	120	125	140	175	200	250	280	350	400	500	700	1000	
额定输出扭矩 (Nm)	40	40	40	40	35	40	35	40	35	40	35	40	35	25	12	
最大输出扭矩 (Nm)	80	80	80	80	70	80	70	80	70	80	70	80	70	50	24	
转动惯量 (Kgcm ²)	0.076	0.064	0.075	0.064	0.064	0.064	0.064	0.064	0.064	0.064	0.064	0.064	0.064	0.064	0.064	

角标① 电机不同，与之匹配的尺寸将有所变化，适配器将不同。
角标② 单级在输出转速为100rpm，双级在输出转速为50rpm，三级在输出转速为10rpm，作用于输出轴中心（1/2轴长处），所测得允许径向力及轴向力（同时受力）

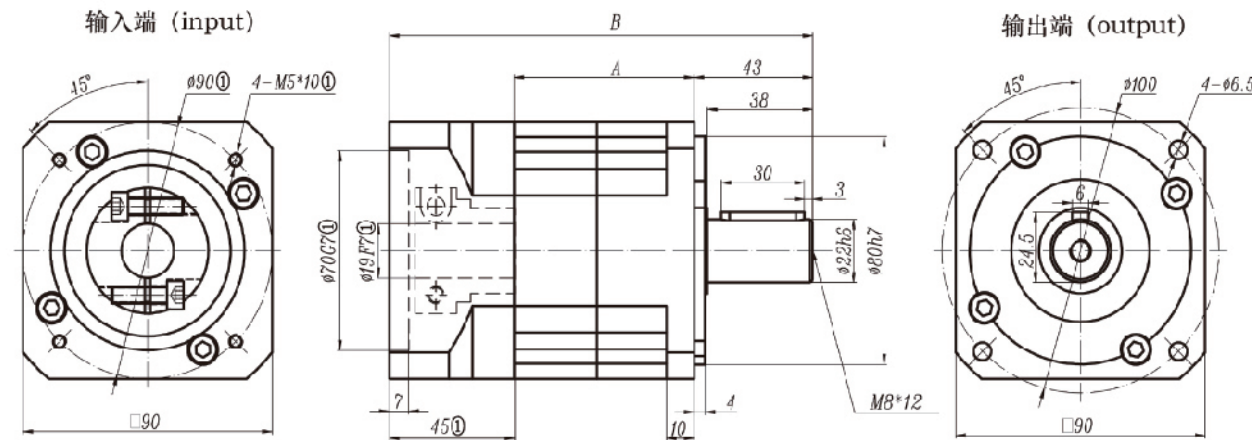

HX090

级数 Stage	单级 One Stage		双级 Two Stage		三级 Three Stage	
减速比 Ratio	3、4、5、7、10		12、15、16、20、25、28、35、40、50、70、100		64、80、100、125、140、175、200、250、280、350、400、500、700、1000	
长度 Length (mm)	A	B	A	B	A	B
	87	152	113	178	104	202.5
额定输入转速 (rpm)	4000		4000		3500	
最大输入转速 (rpm)	6000		6000		6000	
最大径向力 (N) ②	550		550		1420	
最大轴向力 (N) ②	500		500		1250	
空载扭矩 (Nm)	约0.8		约0.4		约0.4	
满载效率 (%)	96		94		90	
回程间隙 (arcmin)	精密≤3	标准≤8	精密≤5	标准≤10	精密≤8	标准≤12
噪音 Noise (dB)	≤60		≤60		≤62	
重量 Weight (Kg)	3.0		3.6		4.0	
平均寿命 Average useful life (h)	>20000					
抗扭刚性 (Nm/arcmin)	2.3					
润滑方式 Lubricating system	终身润滑 Long-term					
旋转方向 Rotation direction	输入输出同向 Input /Output syntropy					
保护等级 Protection level	IP65					
安装方式 Installation	任意 Arbitrarily					


减速比 Ratio (i)	3	4	5	7	10	12	15	16	20	25	28	35	40	50	70	100
额定输出扭矩 (Nm)	55	100	95	80	50	55	55	106	106	100	106	100	106	90	60	60
最大输出扭矩 (Nm)	110	200	190	160	100	110	110	212	212	200	212	200	212	120	120	120
转动惯量 (Kgcm ²)	0.77	0.52	0.45	0.42	0.39	0.77	0.77	0.50	0.44	0.44	0.50	0.44	0.39	0.42	0.44	0.44

减速比 Ratio (i)	64	80	100	125	140	175	200	250	280	350	400	500	700	1000		
额定输出扭矩 (Nm)	120	120	120	132	120	132	120	132	120	132	44	132	89.5	55		
最大输出扭矩 (Nm)	240	240	240	264	240	264	240	264	264	80	88	264	179	110		
转动惯量 (Kgcmm ²)	0.285	0.285	0.291	0.291	0.285	0.285	0.283	0.283	0.283	0.064	0.283	0.283	0.283	0.283		

角标① 电机不同,与之匹配的尺寸将有所变化,适配器将不同。

角标② 单级在输出转速为100rpm, 双级在输出转速为50rpm, 三级在输出转速为10rpm, 作用于输出轴中心(1/2轴长处), 所测得允许径向力及轴向力(同时受力)

壹諾誠金 以精鑄齒

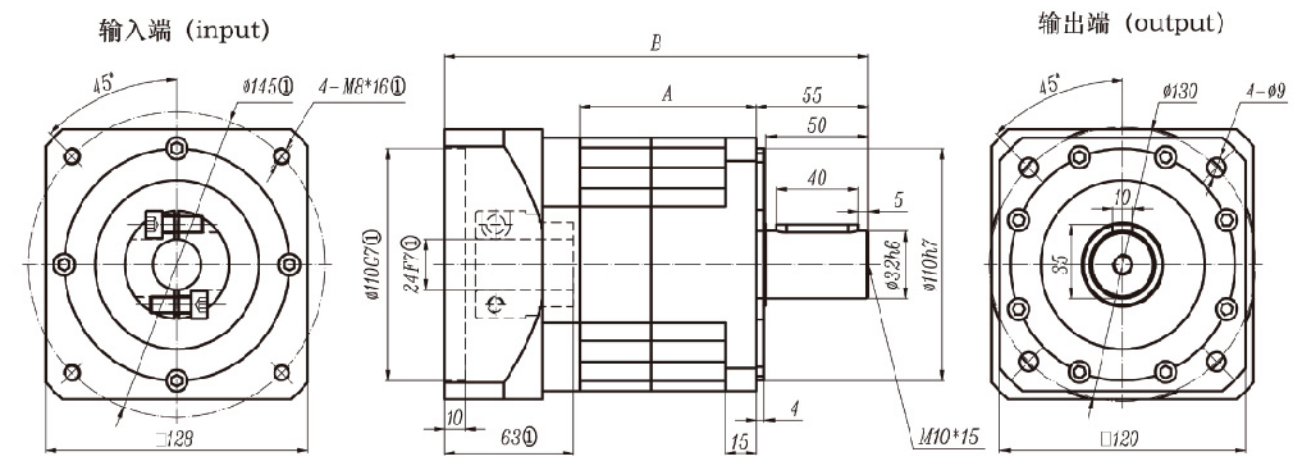

HX115


级数 Stage	单级 One Stage		双级 Two Stage		三级 Three Stage	
减速比 Ratio	3、4、5、7、10		12、15、16、20、25、28、35、40、50、70、100		64、80、100、120、125、140、175、200、250、280、350、400、500、700、1000	
长度 Length (mm)	A	B	A	B	A	B
	86	207	118	239	150	271
额定输入转速 (rpm)	3500		3500		3500	
最大输入转速 (rpm)	6000		6000		6000	
最大径向力 (N) ②	1600		1600		1600	
最大轴向力 (N) ②	1350		1350		1350	
空载扭矩 (Nm)	约1.3		约0.6		约0.6	
满载效率 (%)	96		94		90	
回程间隙 (arcmin)	精密≤3	标准≤8	精密≤5	标准≤10	精密≤8	标准≤12
噪音 Noise (dB)	≤65		≤65		≤65	
重量 Weight (Kg)	9		10		11	
平均寿命 Average useful life (h)	>20000					
抗扭刚性 (Nm/arcmin)	15					
润滑方式 Lubricating system	终身润滑 Long-term					
旋转方向 Rotation direction	输入输出同向 Input /Output syntropy					
保护等级 Protection level	IP65					
安装方式 Installation	任意 Arbitrarily					

減速比 Ratio (i)	3	4	5	7	10	12	15	16	20	25	28	35	40	50	70	100 ^①
額定輸出扭矩 (Nm)	105	230	220	160	100	105	105	260	260	245	260	245	260	245	195	110
最大輸出扭矩 (Nm)	210	460	440	320	200	210	210	520	520	490	520	490	520	490	390	220
转动慣量 (Kgcm ²)	2.63	1.79	1.53	1.41	1.30	2.63	2.63	1.75	1.50	1.49	1.30	1.30	1.30	1.30	2.57	1.30

[illegible]

角标① 电机不同，与之匹配的尺寸将有所变化，适配器将不同。

角标② 单级在输出转速为100rpm, 双级在输出转速为50rpm, 三级在输出转速为10rpm, 作用于输出轴中心(1/2轴长处), 所测得允许径向力及轴向力(同时受力)

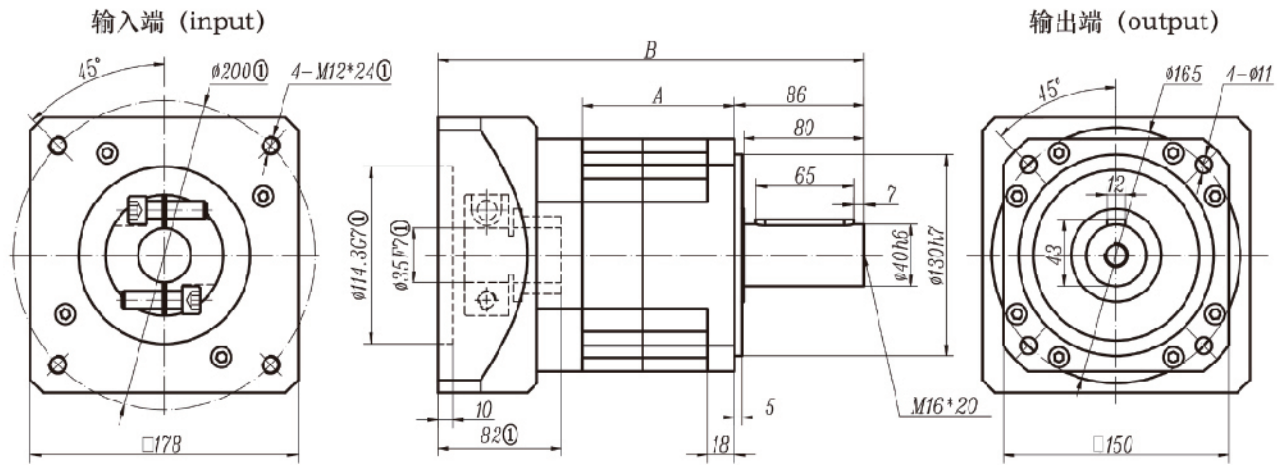

HX142


级数 Stage	单级 One Stage		双级 Two Stage		三级 Three Stage	
减速比 Ratio	3、4、5、7、10		12、15、16、20、25、28、35、40、50、70、100		64、80、100、120、125、140、175、200、250、280、350、400、500、700、1000	
长度 Length (mm)	A	B	A	B	A	B
	101	283	148	330	195	377
额定输入转速 (rpm)	3000		3000		3000	
最大输入转速 (rpm)	5000		5000		5000	
最大径向力 (N) ②	4000		4000		4000	
最大轴向力 (N) ②	3750		3750		3750	
空载扭矩 (Nm)	约3.2		约2.1		约2.1	
满载效率 (%)	96		94		90	
回程间隙 (arcmin)	精密≤3	标准≤8	精密≤5	标准≤10	精密≤8	标准≤12
噪音 Noise (dB)	≤70		≤70		≤70	
重量 Weight (Kg)	23		27		31	
平均寿命 Average useful life (h)	>20000					
抗扭刚性 (Nm/arcmin)	25					
润滑方式 Lubricating system	终身润滑 Long-term					
旋转方向 Rotation direction	输入输出同向 Input /Output syntropy					
保护等级 Protection level	IP65					
安装方式 Installation	任意 Arbitrarily					

减速比 Ratio (i)	3	4	5	7	10	12	15	16	20	25	28	35	40	50	70	100 [≡]
额定输出扭矩 (Nm)	185	600	505	325	160	185	185	675	675	550	675	550	675	550	500	185
最大输出扭矩 (Nm)	370	1200	1010	750	320	370	370	1350	1350	1100	1350	1100	1350	1100	1000	370
转动惯量 (Kgcm ²)	12.14	7.78	6.07	4.63	4.63	12.14	12.14	7.47	6.65	5.81	6.36	6.36	5.28	4.45	5.28	5.28

减速比 Ratio (i)	64	80	100 [≡]	120	125	140	175	200	250	280	350	400	500	700	1000	
额定输出扭矩 (Nm)	885	885	885	885	602	885	602	885	602	885	602	885	602	550	205	
最大输出扭矩 (Nm)	1770	1770	1770	1770	1204	1770	1204	1770	1204	1770	1204	1770	1204	1100	410	
转动惯量 (Kgcm ²)	7.50	7.40	6.50	6.50	6.20	5.70	5.20	5.20	5.20	5.20	5.20	5.20	5.20	5.20		

角标① 电机不同，与之匹配的尺寸将有所变化，适配器将不同。

角标② 单级在输出转速为100rpm，双级在输出转速为50rpm，三级在输出转速为10rpm，作用于输出轴中心（1/2轴长处），所测得允许径向力及轴向力（同时受力）

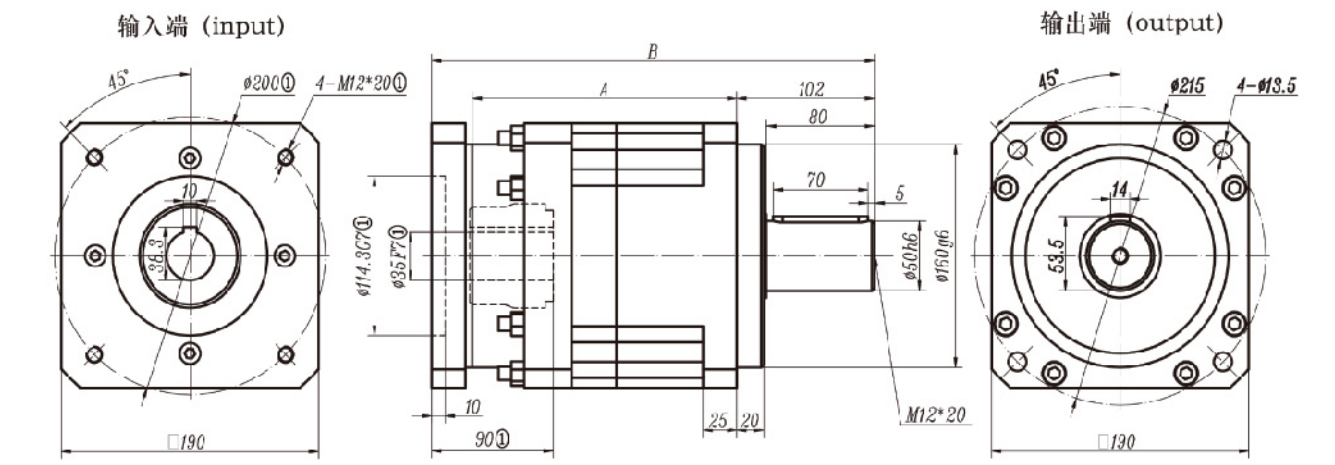

HX190

级数 Stage	单级 One Stage		双级 Two Stage		三级 Three Stage	
减速比 Ratio	4、5、8、10		16、20、25、32、40、64、100		64、80、100、120、125、160、200、256、320、512	
长度 Length (mm)	A	B	A	B	A	B
	112	339	170	397	227	454
额定输入转速 (rpm)	1500		1500		1500	
最大输入转速 (rpm)	3000		3000		3000	
最大径向力 (N) ②	6500		6500		6500	
最大轴向力 (N) ②	5000		5000		5000	
空载扭矩 (Nm)	约4.5		约4		约4	
满载效率 (%)	96		94		90	
回程间隙 (arcmin)	标准≤10		标准≤18		标准≤22	
噪音 Noise (dB)	≤75		≤75		≤75	
重量 Weight (Kg)	48		57		68	
平均寿命 Average useful life (h)	>10000					
抗扭刚性 (Nm/arcmin)	68					
润滑方式 Lubricating system	终身润滑 Long-term					
旋转方向 Rotation direction	输入输出同向 Input /Output syntropy					
保护等级 Protection level	IP65					
安装方式 Installation	任意 Arbitrarily					

减速比 Ratio (i)	3	4	5	8	10	12	15	16	20	25	32	40	64 [≡]	100 [≡]	64 [≡]	80
额定输出扭矩 (Nm)	—	1780	1200	745	630	—	—	2035	2035	1200	2035	1200	840	630	2035	2590
最大输出扭矩 (Nm)	—	3560	2400	1490	1260	—	—	4070	4070	2400	4070	2400	1680	1260	4070	5180
转动惯量 (Kgcm ²)	—	15.6	15.6	15.6	8.5	—	—	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	8.5	15.6	4.84

减速比 Ratio (i)	100 [≡]	120	125	160	200	256	320	512	1000							
额定输出扭矩 (Nm)	2590	—	1200	2590	1855	2590	1855	1070	—							
最大输出扭矩 (Nm)	5180	—	2400	5180	3710	5180	3710	2140	—							
转动惯量 (Kgcm ²)	4.84	—	4.84	4.84	4.84	4.84	4.84	4.84	—							

角标① 电机不同，与之匹配的尺寸将有所变化，适配器将不同。

角标② 单级在输出转速为100rpm，双级在输出转速为50rpm，三级在输出转速为10rpm，作用于输出轴中心（1/2轴长处），所测得允许径向力及轴向力（同时受力）

